

NAUTIC-BLANDEBATTERI TIL DUSJ – ETTGREPS

MED DUSJTILKOBLING NEDOVER, 150 C-C

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



PRODUKTEGENSKAPER

- Kam kombineres med alle typer avløpstuter for kjøkken, servanter eller badekar
- Justerbar gjennomstrømning (kan aktiveres ved behov)
- Pluggtilkoblinger for ekstra vannuttak

ARTIKKELNUMMER MM.

NRF-nr.
4340941


Artikkelnummer:
GB41214004

EAN-nummer
7393792217682

Emballasje
L: 230,00 x W: 165,00 x H: 115,00 mm.
Vikt: 1,86 kg

ENERGIMERKING OG SERTIFIKATER

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjonOppfyller kravene til Nordic Quality

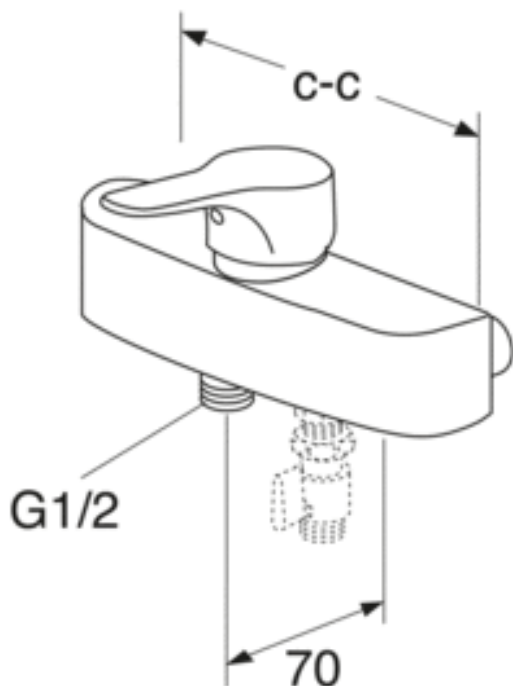

NAUTIC-BLANDEBATTERI TIL DUSJ – ETTGREPS

MED DUSJTILKOBLING NEDOVER, 150 C-C

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



VEDLIKEHOLD

Gjør det til en vane å tørke av batteriene ofte, gjerne rett etter bruk. Da slipper du å bruke sterke og miljøskadelige produkter. Bruk en myk klut, så slipper du kalkflekker og andre skjemmende flekker.

Rengjør jevnlig forkrommede og anodiserte flater med flytende, pH-nøytrale rengjøringsmidler eller en såpeløsning. Tørk deretter av med et mykt, tørt håndkle. Hvis du likevel skulle få kalkavleiringer: Bruk vanlig husholdningseddik, og skyll grundig med vann.

At alle typer slipende produkter, for eksempel stålull, grove svamper og skuremiddel, gir en matt og ripete overflate. Bruk aldri syre-, klor- eller alkoholholdige rengjøringsmidler, siden disse kan gi skjemmende flekker og skade flatene. Hvis du bruker slike i nærheten av batterier, skal du sørge for å beskytte mot sprut. Unngå å spraye rengjøringsmiddel direkte på batteriet, siden det finnes komponenter inni som kan ta skade. Bruk i stedet en myk klut, som også er mer effektivt. Unngå fremfor alt følgende stoffer i rengjøringsproduktene: Saltsyre, fosforsyre, eddikesyre og klor. Også aluminiumklorid, som brukes som antiperspirant, kan gi misfarging. Altfor varmt vann og høytrykkspyling kan føre til skader. Hvis det er fare for at vannet fryser, for eksempel i hus og fritidsboliger uten oppvarming, må du tømme blandebatteriene for vann før vinteren. Batteriene kan eventuelt demonteres og oppbevares på et varmere sted. Hvis blandebatteriet tømmes for vann og forlates slik, demonterer du reguleringsinnsatsen/keramikkpatronen hvis det er et ettgrepbatteri. Hvis det er et termostatbatteri, skal termostatpatronen/reguleringsinnsatsen demonteres, og batteriets avstengningsratt stilles i åpen stilling. Det er også fare for tilfrysing når du transporterer et vannfylt blandebatteri i minusgrader.

<https://www.gustavsberg.com/no/vedlikehold-og-support/vedlikeholdsrad/>

MONTERINGSANVISNING

For å se monteringsveiledning, klikk på linken under.

https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nautic_single-lever_mixers.pdf

