


AXOR

DE / Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	02
EN / Instructions for use / assembly instructions	02
FR / Mode d'emploi / Instructions de montage	02
IT / Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	02
ES / Modo de empleo / Instrucciones de montaje	03
DK / Brugsanvisning / Monteringsvejledning	03
NL / Gebruiksaanwijzing / Handleiding	03
PT / Instruções para uso / Manual de Instalação	03
PL / Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	04
SK / Návod na použitie / Montážny návod	04
CS / Návod k použití / Montážní návod	04
ZH / 用户手册 / 组装说明	04
RU / Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	05
FI / Käyttöohje / Asennusohje	05
HU / Használati útmutató / Szerelési útmutató	05
SV / Bruksanvisning / Monteringsanvisning	05
LT / Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	06
TR / Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	06
HR / Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	06
RO / Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	06
EL / Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	07
ET / Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	07
SL / Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	07
LV / Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	07
SR / Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	08
BG / Инструкции за употреба / Ръководство за монтаж	08
NO / Bruksanvisning / Montasjeveiledning	08
SQ / Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	08
AR / دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	09

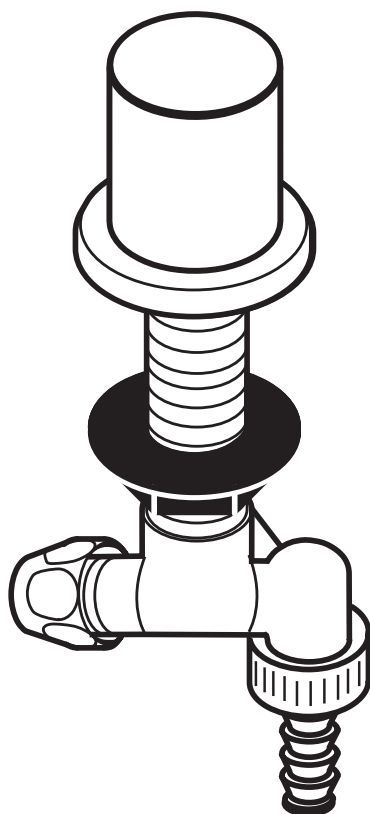

AXOR Starck
10823000 / 10823800

INSTALLATION

TEHNIČKI PODACI

Protok vode pri pritisku od 0,3 MPa:	12,5 l/min
Radni pritisak:	maks. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni pritisak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruće vode:	maks. 70°C
Preporučena temperatura vruće vode:	65°C

OPIS SIMBOLA



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!



MERE (vidi stranu 11)



REZERVNI DELOVI (vidi stranu 11)



ČIŠĆENJE (vidi stranu 12)

МОНТАЖА (vidi stranu 10) 

BG

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност на потока при 0,3 МПа:	12,5 л/мин
Работно налягане:	макс. 1 МПа
Препоръчително работно налягане:	0,1 - 0,5 МПа
Контролно налягане:	1,6 МПа
	(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
Температура на горещата вода:	макс. 70°C
Препоръчителна температура на горещата вода:	65°C

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



РАЗМЕРИ (вижте стр. 11)



СЕРВИЗНИ ЧАСТИ (вижте стр. 11)



ПОЧИСТВАНЕ (вижте стр. 12)

МОНТАЖ (вижте стр. 10) 

TEKNISKE DATA

Gjennomstrømningsytelse ved 0,3 MPa:	12,5 l/min
Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvannstemperatur	maks. 70°C
Anbefalt temperatur for varmt vann	65°C

SYMBOLBESKRIVELSE



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



MÅL (se side 11)



SERVICEDELER (se side 11)



RENGJØRING (se side 12)

МОНТАСЈЕ (se side 10) 

SQ

TË DHËNA TEKNIKE

Kapaciteti i rrjedhjes në 0,3 MPa:	12,5 l/min
Presioni gjatë punës	maks. 1 MPa
Presioni i rekomanduar:	0,1 - 0,5 MPa
Presioni për provë:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura e ujit të ngrohtë	maks. 70°C
Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë:	65°C

PËRSHKRIMI I SIMBOLIT



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.



PËRMASAT (shih faqen 11)











PJESËT E SERVISIT (shih faqen 11)



PASTRIMI (shih faqen 12)


МОНТИМИ (shih faqen 10) 

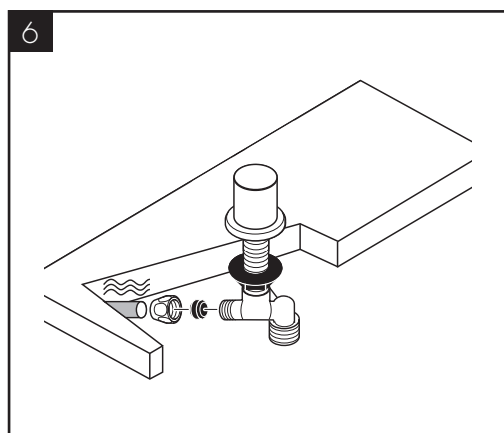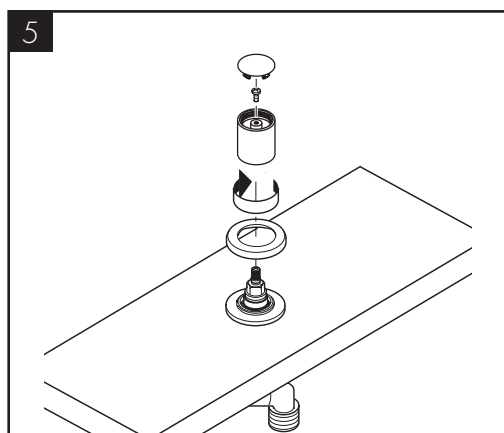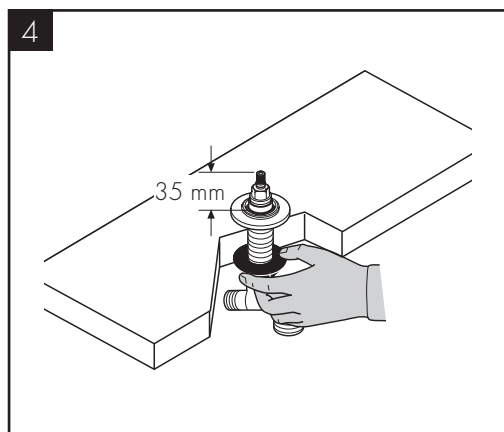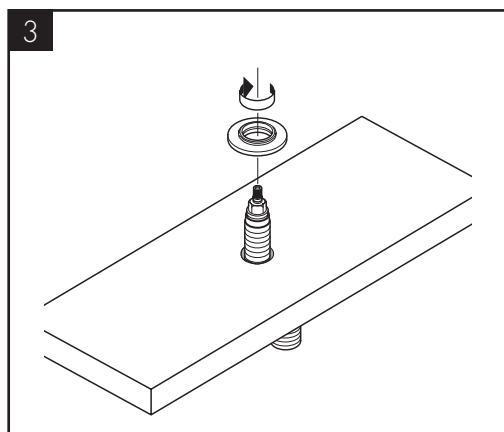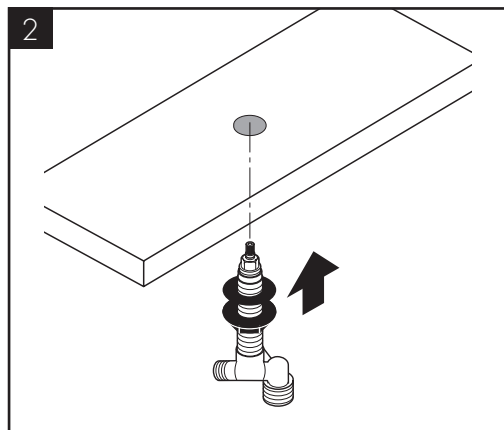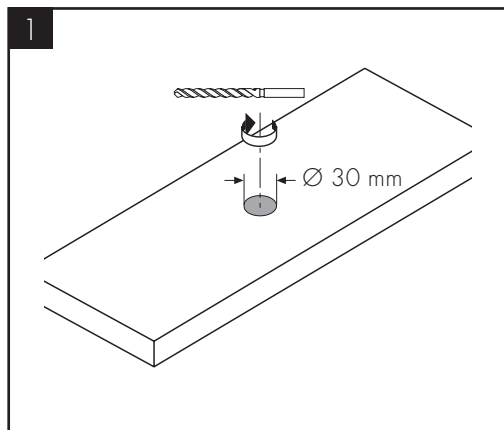

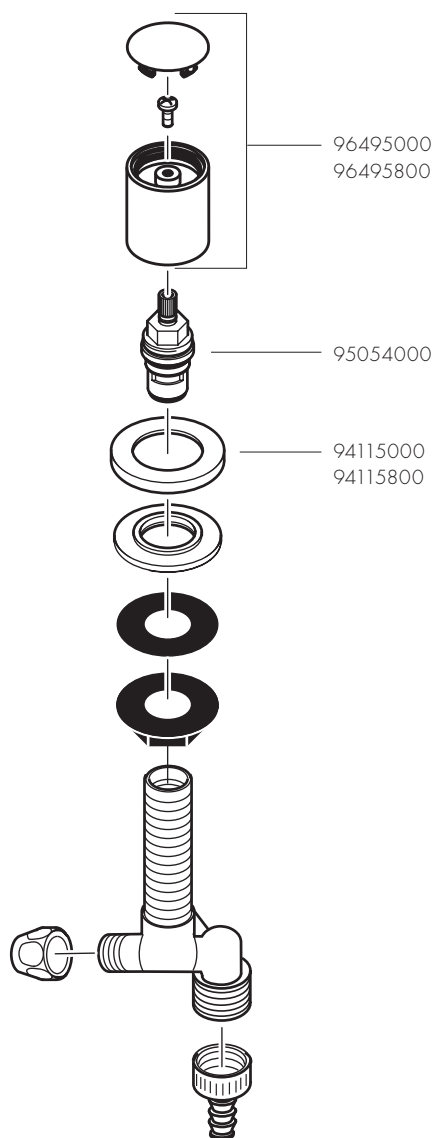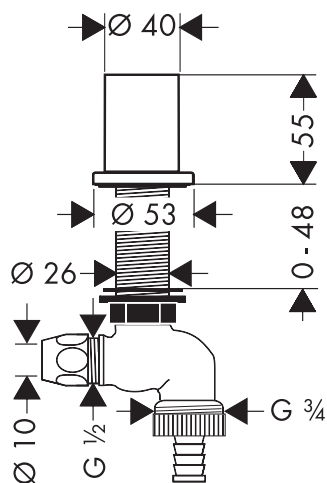


AXOR

DE / Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR / Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN / Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT / Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES / Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
NL / Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK / Rensning, anbefaling / Garanti / Kontakt
PT / Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
PL / Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS / Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt
SK / Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
ZH / 清洁指南 / 担保 / 接触
RU / Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
HU / Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
FI / Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
SV / Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto
LT / Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
TR / Temizleme önerisi / Garanti / Temas
RO / Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
EL / Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
SL / Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
ET / Puhastussuovitused / Garantii / Kontakt
LV / Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
SR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
NO / Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
BG / Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
SQ / Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt
KO / 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉
AR / توصيات التنظيف / الضمان (الولايات المتحدة الأمريكية) / اتصال



[www.axor-design.com/
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)



[www.axor-design.com/
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)



[www.axor-design.com/
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)



[www.axor-design.com/
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)

AXOR / Hansgrohe SE

Auestraße 5-9

77761 Schiltach

Deutschland

info@axor-design.com

www.axor-design.com

09/2018
9.06839.03