


Lecture manuelle

- Toujours effectuer les saisies et actions en touchant l'écran (doigt/stylo)
- Vérifier les données du client **1** (adresse, numéro de compteur, type de compteur, notes)
- Appuyez sur le champ violet et entrez la valeur du compteur **2**
- Supprimer la valeur avec 
- Après la saisie, déplacez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour passer au compteur suivant **3**
- Vous pouvez revenir à la sélection en appuyant sur le bouton  (affiché en haut à gauche)
- Vous pouvez quitter complètement l'application avec le bouton « Home »  (bouton matériel au centre, en bas)
- Dépôt d'une carte en cas d'absence **4**
- Saisie d'une note **5**
- Prendre une photo **6**

Navigation

- À gauche la navigation sur 3 niveaux Ville > rue > n° maison
- À droite le nombre de compteurs

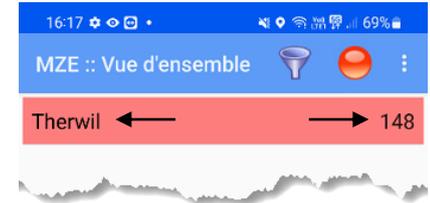

Filtrage (ouvert/terminé)

- Appuyez sur l'entonnoir  et sélectionnez le filtre souhaité

Recherche (vue rue)

- Appuyez sur le bouton de menu  et sélectionnez « Rechercher »
- Entrez le texte ou le numéro de compteur
- Appuyez sur le bouton 

Nbre compteur, relevé et non traité

- Appuyez sur le bouton menu  et sélectionnez « À propos de »

Lecture radio

Démarrer

1. Lancer dgRadio 
2. Appuyez sur le bouton « Démarrer » 



3. La connexion est établie
4. Appuyez sur le bouton central  (affichage en bas à droite)
5. Lancer MZE

Détecter si le service radio est actif

1. Assurez-vous que dgRadio est en cours d'exécution

Le numéro 1 apparaît dans le coin supérieur droit de l'icône dgRadio



Fin



Après la lecture, **dgRadio** doit être arrêté manuellement, sinon la batterie du modem et du récepteur va se décharger. Le récepteur radio s'éteint automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton « Arrêter » 



Lecture infrarouge (compteur électrique)

- Lancer MZE
- Appuyer sur la boule rouge  (en haut à droite)
- Placez la tête de lecture sur le compteur
- Appuyez sur le bouton « Lire »

Si un compteur correspondant est trouvé, la lecture du compteur est saisie automatiquement

Mode d'emploi simplifié

Relevé de compteur mobile (MZE)

Android à partir de la version 8.0

Avant la mise en service de l'appareil

Insérer la carte mémoire

Fonctionnement et conditions d'utilisation selon les spécifications du fabricant

Support

INTEGRA METERING AG
Département Data Management DAMA
Ringstrasse 75
4106 Therwil
Téléphone: +41 61 725 11 22