




## Lecture manuelle


- Toutes les opérations s'effectuent en appuyant sur l'écran (doigt / stylet)
- Vérification des données client (adresse, numéro de compteur, type de compteur, notes). ①
- Appuyer sur la zone rouge et saisir l'index du compteur. ②
- Effacer en appuyant sur 
- Après la saisie, déplacer votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour passer au compteur suivant. ③
- Pour revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur la touche « Retour »  (affichage tout en bas a droite).
- Pour quitter le programme vous pouvez appuyer sur le bouton „Home“ (bouton du centre en bas)
- Type de lecture: appuyer dessus et sélectionnez: Normal, Carte, Auto relevé, Estimation. ④

## Navigation

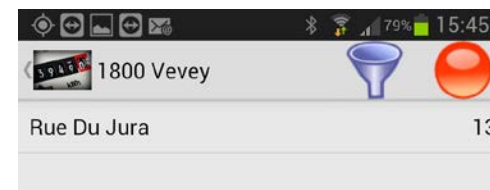

- Menu aperçu maison, s'affiche automatiquement quand il y a plus d'un compteur disponible dans la maison
- Appuyez pour sélectionner le numéro du compteur désiré.



## **Filtre (à faire / fait)**


- Dans l'aperçu des rues appuyer sur l'entonnoir  et sélectionnez le filtre désiré.

## **Rechercher**


- Dans le menu aperçu des rues appuyer sur  puis sélectionner « Rechercher »
- Saisir un texte ou numéro de compteur
- Appuyer sur le bouton 

## Lecture radio

### Démarrer


1. Démarrer dgRadio 
2. Event. activer Bluetooth



3. Appuyer sur „Démarrer“
4. Appuyer sur le bouton retour  (affichage tout en bas à droite).
5. Démarrer MZE

### Contrôler si le dgRadio est actif

1. Déroulez la zone de notifications (barre noire en haut)
2. Assurez-vous que dgRadio est démarré


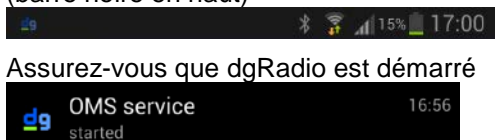


### Fin




Une fois la lecture finie le **dgRadio** doit être arrêté manuellement sinon la batterie du modem et de l'appareil portatif vont tourner dans le vide et se décharger.

1. Déroulez la zone de notifications (barre noire en haut)
2. Sélectionner dgRadio
3. Appuyer sur « Arrêter »



## Lecture infrarouge

- Démarrer MZE
  - Appuyer sur la boule rouge (en haut à droite) 
  - Placer la tête de lecture sur le compteur
  - Appuyer sur le bouton „Auslesen“
- S'il trouve le compteur correspondant, la lecture est saisie automatiquement.

## Memento

### Saisie mobile des relevés (MZE)

Android

Avant la mise en service de l'appareil insérer impérativement la carte mémoire.

Services et conditions d'utilisation selon les spécifications du fabricant.

### Support:

Aquametro Datenmanagement  
Ringstrasse 75  
4106 Therwil  
Tel: +41 61 725 11 22